

Technische Daten

Anhängerwechselfahrgestelle A.WF und Z.WF



Modell	Bereifung	Abstellhöhe von - bis
A.WF 18/L - 20'	385/65 R 22.5	1.220 mm - 1.320 mm
A.WF 18/L MIDI 20'	385/55 R 22,5	1.120 mm - 1.320 mm
A.WF 18/L MAXI 20'	445/45 R 19.5	1.020 mm - 1.320 mm
Z.WF 18/L - 20'	385/65 R 22.5	1.220 mm - 1.320 mm
Z.WF 18/L MIDI 20'	385/55 R 22,5	1.120 mm - 1.320 mm
Z.WF 18/L MAXI 20'	445/45 R 19.5	1.020 mm - 1.320 mm

Alles aus einer Hand

Premium-Services von Schmitz Cargobull



A.WF-FLY-DE-10233-0221 Änderungen vorbehalten. Abbildungen zum Teil mit Sonderausstattungen.

SCHMITZ
CARGOBULL 
The Trailer Company.



Anhängerwechselfahrgestelle A.WF und Z.WF für Wechselbrücken

Perfekt ausgestattet für das wirtschaftliche Handling mit Wechsellaufbauten

Die Vorteile auf einen Blick:

- Breites Angebot von sechs Modellen mit vier Abstellhöhen von 1.020 bis 1.320 mm verfügbar wahlweise jeweils in der Ausführung Drehschemel-Anhänger oder Zentralachsanhänger mit Single-Bereifung
- Anpassungsfähig an die gängigen Zugmaschinen und Motorfahrzeuge der führenden Hersteller
- Robuste, wartungsarme und langlebige Konstruktion mit niedrigen TCO (Total Cost of Ownership)
- ROTOS Fahrwerk mit Langhub-MRH-Luftfederung (Multi-Right-High) und großer 430 mm Scheibenbremse
- Voll verzinktes Chassis für besseren Schutz gegen Korrosion und Durchrostung (Option)



Konsole für Licht- und Brems-Anschluss seitlich am Zugrohr montiert für ein einfaches Handling (Z.WF)




Teleskopierbares Zugrohr* (4x100 mm) mit mechanischer Verriegelung (Z.WF)



Ersatzradhalter in Korbausführung und Zwei-Seiten-Stützwindwerk am Rahmen hinten, mit Einseitenbedienung rechts, Ausgleichsfuß und zwei Getriebestufen (Z.WF)



Längenverstellbare Zuggabel* (A.WF)

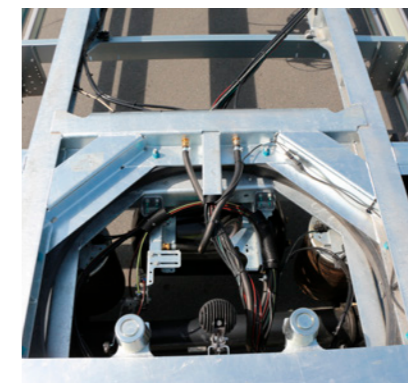

Drehgestell mit wartungsarmem Kugeldrehkranz und optimaler, geschützter Durchführung der Leitungen durch den Rahmen (A.WF)



Heckleuchten in LED-Ausführung* zwei Rückfahrscheinwerfer* und zusätzlicher Scheinwerfer* am Containertragbalken, Warntafeln*

Anhänger Fahrgestelle Das Produktprogramm

- A.WF / Z.WF 18 20'
20' 1.220 - 1.320 mm (Abstellhöhe)
- A.WF / Z.WF 18 20' Midi
20' 1.120 - 1.320 mm (Abstellhöhe)
- A.WF / Z.WF 18 20' Maxi
20' 1.020 - 1.320 mm (Abstellhöhe)



Zugrohr in verzinkter Ausführung in Höhe und Länge einstellbar

Drei Paare von Einweisrollen
Klappbarer Anschlag für Wechselbrücken

Ersatzradkorb hinter klappbarem Anfahrerschutz

abgeschrägtes Chassis am Heck

Seitlicher Anfahrerschutz

Federgestützte Zuggabel

ROTOS Fahrwerk mit Langhub-Luftfederbalg



Werkzeugkasten und Dokumentenbox aus Kunststoff hinter Anfahrerschutz




Abgeschrägter Obergurt beim Chassis am Heck vom A.WF, geeignet zur besseren Aufnahme von Wechselbrücken



Verzinkte Containerverriegelung mit Verdrehsicherung, versenkbar für das Unterfahren der Wechselbrücken



Zwei Paar verzinkte Einweisrollen (optional drei Paar: vorne, mittig und hinten) sowie zusätzliche Arbeitsscheinwerfer* (LED-Ausführung) am vorderen und hinteren Containertragbalken

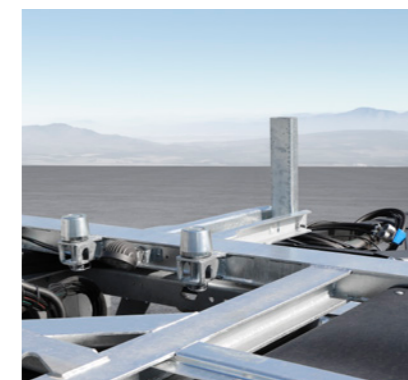

Klapp- und längenverstellbarer Anschlag für Wechselbrücken (A.WF)



Bedieneinheit für Feststellbremse und Luftfederung mit zwei Hub- und Senkventilen seitlich am Langträger des A.WF (ein Hub- und Senkventil beim Z.WF)